SÉRIE EPSON EB-8

APRESENTAÇÕES INTELIGENTES

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SÉRIE EPSON EB-8

Estes quatro leves videoprojectores têm tudo o que precisa para realizar uma apresentação com êxito. Proporcionando excelentes imagens e com funcionalidades inovadoras, são fáceis de utilizar e muito eficientes energeticamente.

Conectividade alargada e novas funcionalidades

A série Epson EB-8 (84, 85, 825, 826W) disponibiliza várias funcionalidades destinadas a melhorar a qualidade da sua experiência de projecção. Estas funcionalidades incluem entrada de microfone e potentes altifalantes integrados, para um discurso mais fácil em grandes salas; ligação USB Direct, que permite ligar o novo Epson Visualiser e projectar directamente o documento original ou objectos 3D, bem como realizar projecções normais de um PC para um ecrã maior. E, para que possa concentrar-se na sua audiência e na sua apresentação, todas estas funcionalidades são acessíveis a partir do novo controlo remoto.

Explore a sua rede

Pode configurar e utilizar remotamente o seu projector através da rede, com toda a facilidade, graças ao software Epson EMP Monitor™. Por exemplo, pode definir um alerta de correio electrónico para controlar a temperatura interior do projector ou monitorizar o estado da lâmpada, e receber avisos prévios acerca de qualquer problema que possa perturbar as suas apresentações.

Graças à sua conectividade alargada, à sua mobilidade e às suas funcionalidades fáceis e práticas, os projectores Série EB-8 são perfeitos para utilização em ambientes escolares.

A nossa contribuição para o Ambiente

A Série Epson EB-8 é concebida e produzida em conformidade com a nossa política ambiental. A eficiência energética é conseguida através da longa duração da lâmpada. Adicione-lhe a manutenção fácil e o resultado é um baixo custo de propriedade total, o que torna estes projectores particularmente apelativos.

Amigo do Ambiente e económico

- Minimiza o consumo de energia quando não está em utilização (funções de temporizador e de ligar/desligar rápido)
- Reduz a poluição: não é utilizada tinta naprodução, a embalagem é 100% reciclável
- Proporciona uma visibilidade nítida em salas iluminadas e poupa dinheiro graças à lâmpada E-TORL - até 6000 horas de duração no modo Eco

Estamos empenhados em proporcionar o mais elevado desempenho nos nossos projectores, integrando tecnologias inovadoras.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

3LCD

Sem

Com

A tecnologia 3LCD oferece excelente qualidade de imagem, com reprodução cromática suave e natural.

Colour Light Output, a nova métrica para luminosidade do projector

A Epson fornece dados de especificação Colour Light Output. A métrica Colour Light Output mede a capacidade de projecção de cor de um projector. A métrica Colour Light Output oferece ao utilizador uma maneira simples, rigorosa e fácil de perceber para avaliar o desempenho de cor do projector.

COMPACTO, MAS CHEIO DE FUNCIONALIDADES INTELIGENTES E PRÁTICAS

Visualizador JPEG: desloque-se sem pesos, deixe ficar o computador. Ligue simplesmente a sua pen USB e inicie as suas apresentações

Arranque e arrefecimento rápidos: aquece em 8 segundos, arrefece instantaneamente

Som excelente: amplifique a sua voz em salas grandes ou barulhentas, utilizando um microfone e os potentes altifalantes de 10W integrados

Totalmente seguro: pode ser instalado no tecto e fixado por uma barra reforçada e um bloqueio Kensington

Ligação sem fios rápida e fácil*: ligue o módulo sem fios opcional ao projector e apresente o ambiente de trabalho do seu computador em poucos segundos

* Excluindo o EB-84

Função silêncio A/V: pare instantaneamente a projecção e o som, permitindo que a audiência se concentre inteiramente na sua apresentação

Instalação simples e flexível: obtenha uma imagem perfeita no ecrã, com a correcção automática keystone (± 30% verticalmente) e o novo zoom óptico x1.6

LIGAÇÕES REVOLUCIONÁRIAS: CABO USB

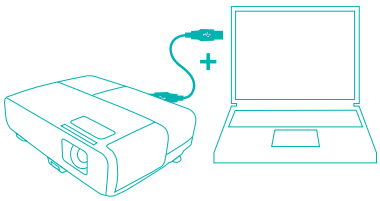

A forma mais fácil de projectar a partir de um PC: Visualização USB 2-em-1. Um único cabo USB que liga o projector ao seu PC combina as funções de visualização e Page Up/Down, reduzindo para metade o número de cabos necessários.

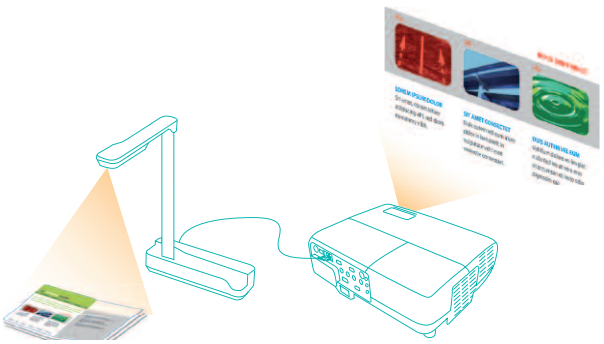

Ligação ao Visualizador Epson
Projecte documentos e objectos directamente, ligando simplesmente o novo Visualizador Epson através de um cabo USB.

ESCOLHA O PROJECTOR CERTO PARA SI

EPSON **EB-84**

XGA | 2600lm | 10W | Visualização USB 2-em-1

EPSON **EB-85**

XGA | 2600lm | 10W | Visualização USB 2-em-1 | WiFi Ethernet

EPSON **EB-825**

XGA | 3000lm | 10W | Visualização USB 2-em-1 | WiFi Ethernet

EPSON **EB-826W**

WXGA | 2500lm | 10W | Visualização USB 2-em-1 | WiFi Ethernet

DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES	Epson EB-84 - Epson EB-85	Epson EB-825	Epson EB-826W
Sistema de projecção (3LCD)	0.63'' (x3) Polisilicone Matriz TFT activa	0.63'' (x3) Polisilicone Matriz TFT activa	0.59'' com MLA (x3) Polisilicone Matriz TFT activa
Resolução original	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Proporção original	4:3	4:3	16:10
Resolução suportada	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
White Light Output (luminosidade) **	2600 lm / 2080 lm (Normal / Eco)	3000 lm / 2400 lm (Normal / Eco)	2500 lm / 2000 lm (Normal / Eco)
Colour Light Output	2600 lm / 2080 lm (Normal / Eco)	3000 lm / 2400 lm (Normal / Eco)	2500 lm / 2000 lm (Normal / Eco)
LENTE DE PROJECÇÃO			
Relação de projecção	1.38 - 2.24 : 1	1.38 - 2.24 : 1	1.38 - 2.24 : 1
Distância Focal / Número F	18.2 mm - 29.2 mm / 1.49 - 1.94	18.2 mm - 29.2 mm / 1.49 - 1.94	18.2 mm - 29.2 mm / 1.49 - 1.94
Focagem / Tipo de zoom	Focagem manual / Zoom óptico 1.6 X	Focagem manual / Zoom óptico 1.6 X	Focagem manual / Zoom óptico 1.6 X
Offset	8.6:1	8.6:1	10:01
PROTECÇÃO DA LENTE	Função silêncio A/V		
LÂMPADA			
Tipo	E-TORL 200W UHE		
Duração (Modo Eco / Normal)	6000 horas / 5000 horas		
IMAGEM			
Reprodução Cromática	Paleta completa (16,77 milhões de cores)		
Ruído da ventoinha (Modo Eco / Normal)	28 dB/35 dB		
Relação de contraste **	2000:1		
Dimensões do ecrã (Distância de projecção)	30" para 300" (0.83 m - 8,54 m)		
Correcção Keystone	Vertical (automático): ± 30 graus		
ENTRADA			
Computador	2 x D-sub 15-pinos (RGB)		
Vídeo	1 x D-sub 15-pinos (componente), 1 x RCA, 1 x S-Vídeo		
Áudio	2 x mini tomada de entrada estéreo, 1 x mini tomada de microfone estéreo, 1 x RCA estéreo		
USB	1 x USB 2.0 tipo A *, 1 x USB 2.0 tipo B		
Controlo	1 x RS232C (D-Sub 9 pinos)		
Rede	LAN via RJ45		
SAÍDA	1 x D-sub 15-pinos, 1 x mini tomada de saída estéreo		
ALTIFALANTES INTEGRADOS	10 W mono		
ALIMENTAÇÃO DIRECTA LIGADA/DESLIGADA	Sim		
SEGURANÇA	Barra de segurança melhorada, orifício para bloqueio kensington, protecção por palavra-passe, bloqueio do painel de controlo		
OUTRAS FUNÇÕES	Pesquisa de origem automática, arranque rápido (8 seg.), 9 modos de cor, entrada de microfone, monitorização através de rede, SNMP, logótipo do utilizador, pausa, E-Zoom, ajuda, padrão de teste, botão do utilizador no controlo remoto, desenho resistente à poeira melhorado		
TEMPERATURA / ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO	5°C a 35°C / 0 a 2.286 m (Modo Altitude Elevada a mais de 1500 m)		
REQUISITOS DE ENERGIA			
Potência da fonte de energia	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz		
Consumo de energia com lâmpada ligada	228W (Eco) / 275W		
Consumo de energia em inactividade	3W (comunicação desligada) / 8.9W (comunicação ligada)		
PESO E DIMENSÕES			
Peso	3.1 kg		
Dimensões (P x L x A)	250 x 327 x 95 mm (excluindo pés)		
MENUS NO ECRÃ	34 idiomas: Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Catalão/ Português / Holandês / Dinamarquês / Polaco / Húngaro / Checo / Romeno / Esloveno / Norueguês / Sueco / Finlandês / Russo / Ucraniano / Grego / Turco / Árabe / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Malaio / Vietnamita / Hebraico / Japonês / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Coreano / Tailandês / Indonésio		
ACESSÓRIOS FORNECIDOS			
Cabo de alimentação	3 m		
Cabo para computador	1.8 m D-SUB 15 pinos (Macho / Macho)		
Cabo USB	1.8 m USB-A a USB-B		
Mala de transporte flexível	incluído		
Controlo Remoto	incluído com 2x pilhas tipo AA		
Software para Projector Epson (CD-ROM)	incluído		
Autocolante de protecção por palavra-passe	incluído		
Manual do utilizador	incluído		
ACESSÓRIOS OPCIONAIS			
Unidade LAN sem fios (a/b/g)	ELPAP03 *		
Chave USB Quick WiFi Connection	ELPAP04 *		
Visualizador	ELPDC05 *		
Lâmpada	ELPLP50		
Filtro	ELPAF22		
Instalação no Tecto	ELPMB23		
GARANTIA	3 anos para a unidade principal – 1 ano para a lâmpada		

* Excluindo o EB-84 ** Medição baseada na norma ISO 21118

SÉRIE EPSON EB-8

Vista frontal

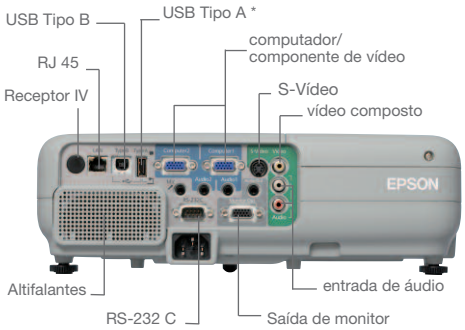

Vista posterior

Dimensões do ecrã em polegadas	Formato 4:3			
	Largura		Tele	
	cm	polegada	cm	polegada
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Dimensões do ecrã em polegadas	Proporção 16:10			
	Largura		Tele	
	cm	polegada	cm	polegada
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540

3LCD

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Better Products for a Better Future™

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 - 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®